

COMPRESSORES

Monobloco de anel líquido



Série DVM / DVM - 250

Os compressores **DKM** são compressores de anel líquido para baixa pressão com um estágio, com válvulas que necessitam de um líquido auxiliar (normalmente água) em alimentação constante, de forma a permitir a selagem e compressão dos gases aspirados. Sendo assim, na descarga da bomba os gases são descarregados juntamente com o líquido auxiliar.

Os compressores série **DKM**, fabricados pela **DOSITEC**, são fornecidos completo com acessórios, em circuito fechado com separador de gás/líquido na descarga, montados e interligados em skid e testados previamente em bancada. Seu material é carcaça em ferro fundido, rotor em aço carbono e vedação por selo mecânico.

Vantagens do conjunto DOSITEC de compressor de anel líquido:


- ✓ Isento de óleo;
- ✓ Recirculação total da água de selagem;
- ✓ Construção compacta;
- ✓ Baixo nível de ruído;
- ✓ Trabalha em baixa temperatura;
- ✓ Ideal para pequenas vazões a partir de 1,5 até 280 m³/h;
- ✓ Acoplamento direto;
- ✓ Dispensa o uso de cabine acústica;
- ✓ Pressão máxima de 20 mca.

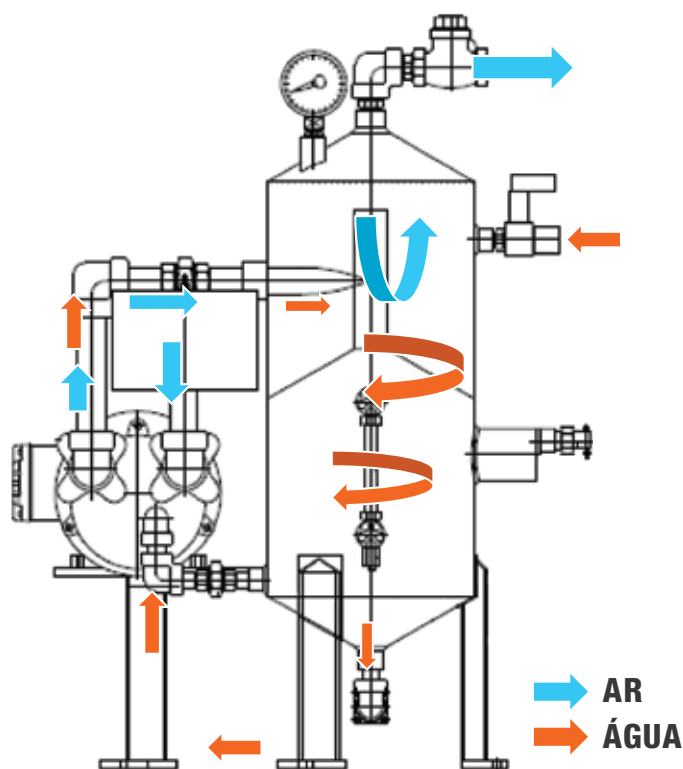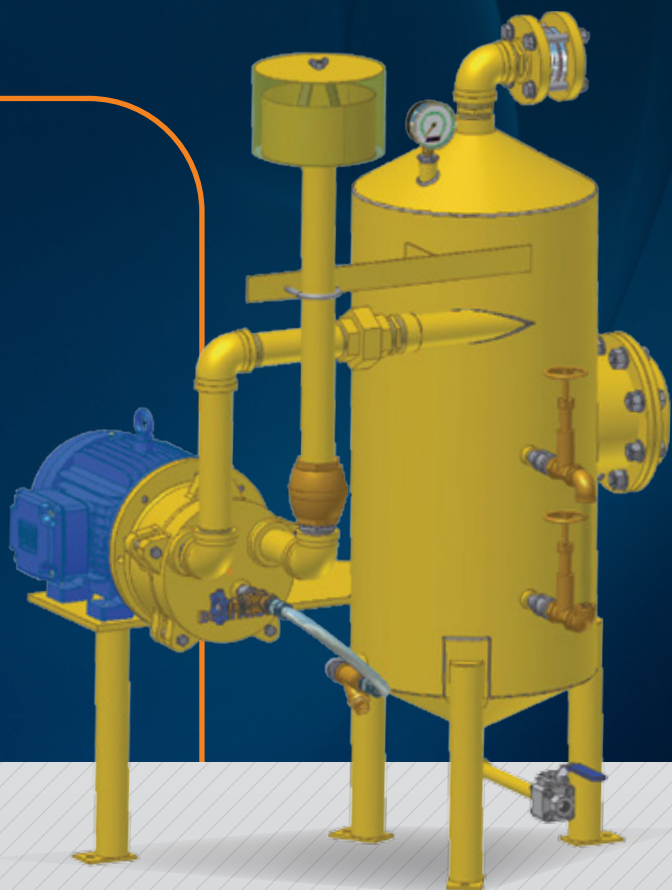





CURVA CARACTERÍSTICA

COMPRESSOR DE ANEL LÍQUIDO DOSITEC
SÉRIE DKM

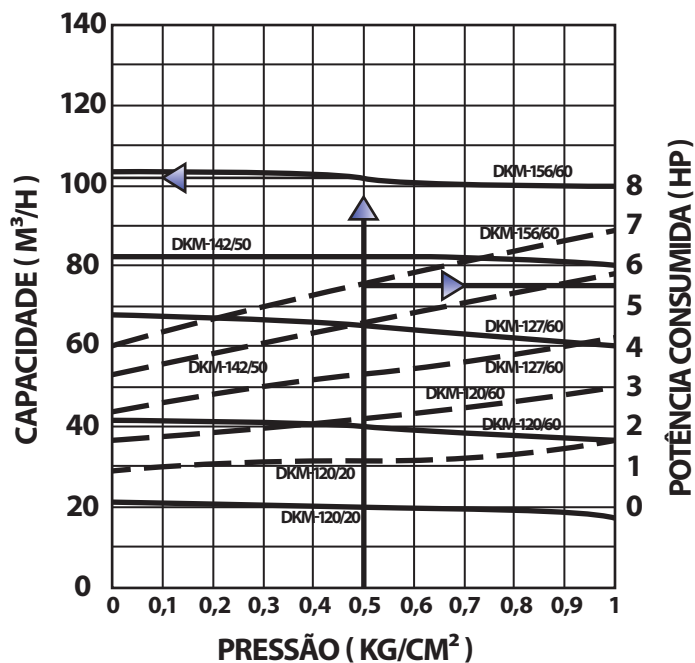

CURVA CARACTERÍSTICA DKM-250

TOLERÂNCIA: $\pm 10\%$

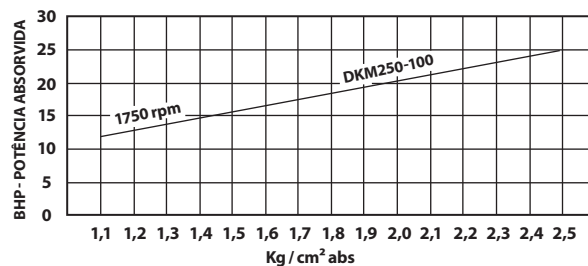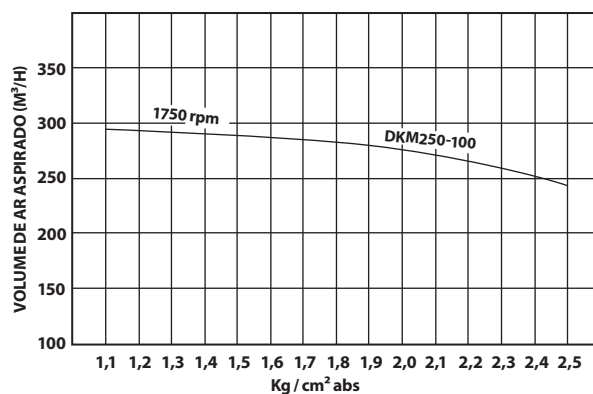

TEC DOSITEC®

Rua Jorge Anéfalos, 44 • Pq. Orlanda

CEP 13.408-255 • Piracicaba / SP

Tel/Fax: 19 **3403-1414**

dositec@dositec.com.br | www.dositec.com.br